

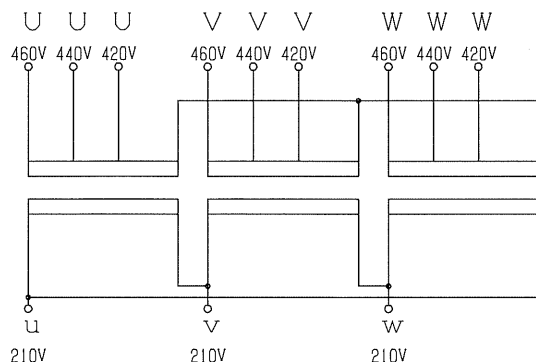




第 三 角 法



番号	名 称
1	銘板
2	一次端子 DF-75-9P (M6 MAX22mm ²)
3	二次端子 DF-100-3P (M8 MAX38mm ²)
4	全体吊り穴 (2-φ20穴)
5	接地端子 (M8)

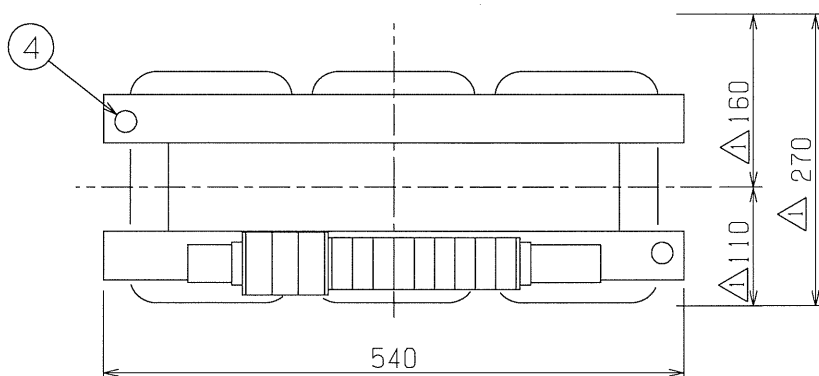

固定用穴詳細図

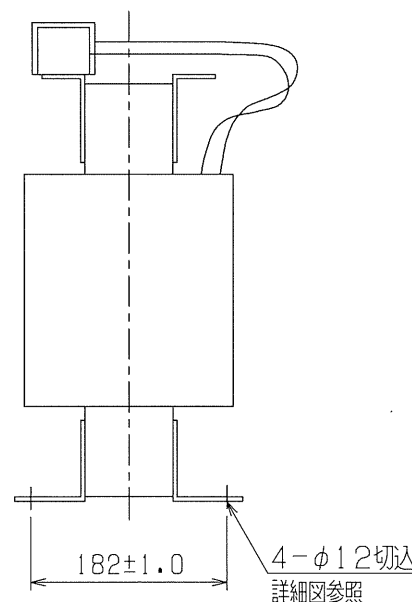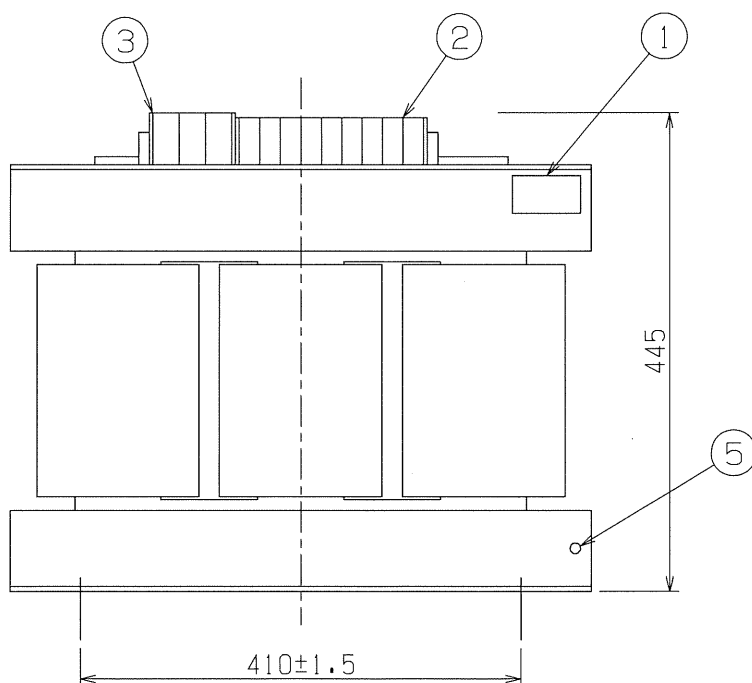

w	v	u	W	W	W	V	V	V	U	U	U
210V	210V	210V	420V	440V	460V	420V	440V	460V	420V	440V	460V

端子台配列

TKH4-36020-42

相数	3	周波数	60 Hz	定格容量	20 kVA
一次電圧	F460-R440-F420 V				
二次電圧	210	V	結線	人 - ◁	
定格二次電流	55.0	A	定格	連 続	
耐熱クラス	H				
総 質 量	105		kg		

改	③		・	・		
訂	②		・	・		
	①	誤記削除・寸法訂正	'21・03・18	徳永 藤江		

工 番		承 認	調 査	担 当	名 称	乾式変圧器外形図
数 量		藤 江		徳 永		
材 質		'19-10-25		'19-10-25		
材 料		 東洋電機株式会社				図 番
尺 度						TF427082A