

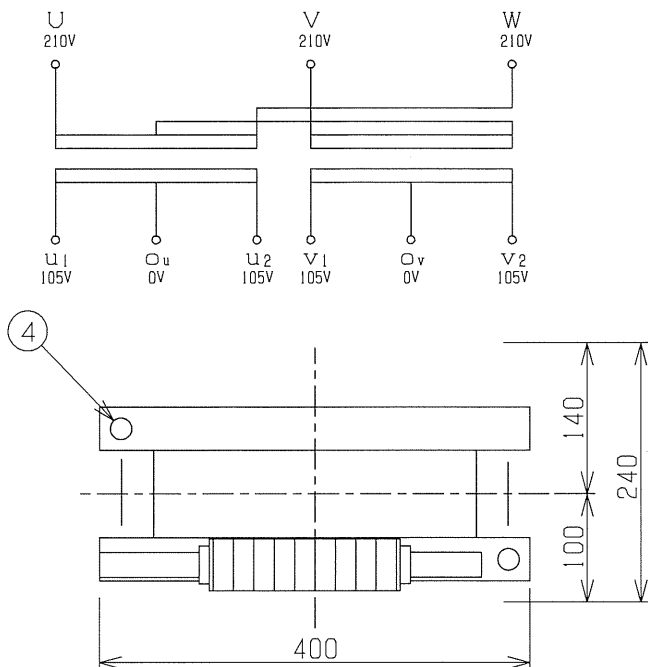
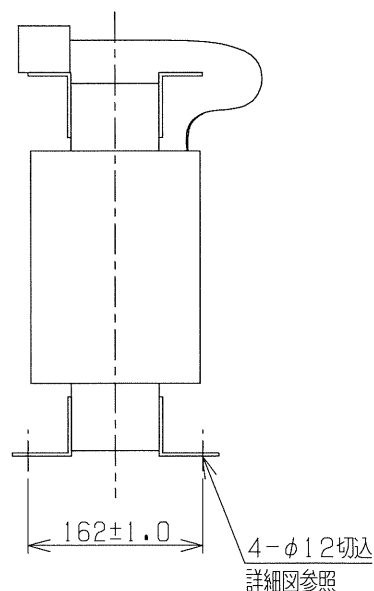


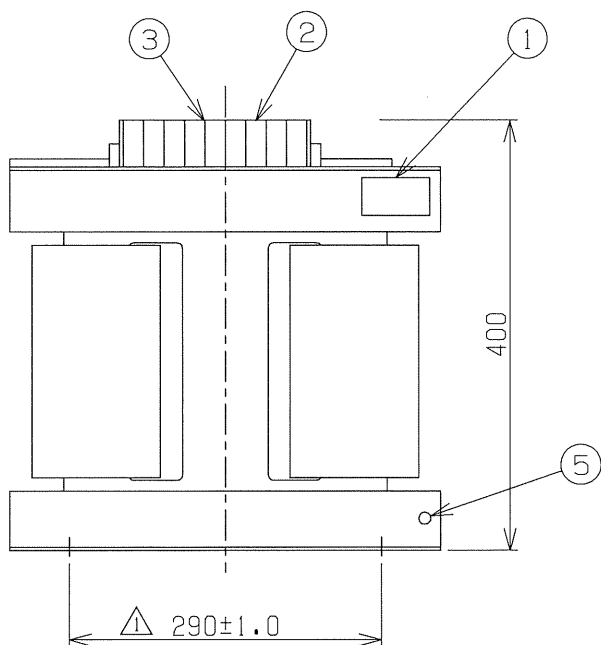

番号	名 称
1	銘板
2	一次端子 DF-75-3P (M6 MAX22mm ²)
3	二次端子 DF-75-6P (M6 MAX22mm ²)
4	全体吊り穴 (2-φ20穴)
5	接地端子 (M8)



V2	O2	V1	U2	O1	U1	W	V	U
105V	0V	105V	105V	0V	105V	210V	210V	210V

端子台配列

TKH4-Q6010-22

相数	3/2	周波数	60 Hz	定格容量	10 kVA
一次電圧	210 V				
二次電圧	210-105 V	結線	1-1		
定格二次電流	23.8 A	定格	連 続		
耐熱クラス	H				
総 質 量	66 kg				

改 訂	③		..		
	②		..		
	①	寸法公差訂正	'21.03.18	徳永 藤江	

工 番		承認	調査	担当	名 称
数 量		藤 江		徳 永	乾式変圧器外形図
材 質		'19-10-28		'19-10-28	
材 料					図 番
尺 度					TF427665A