

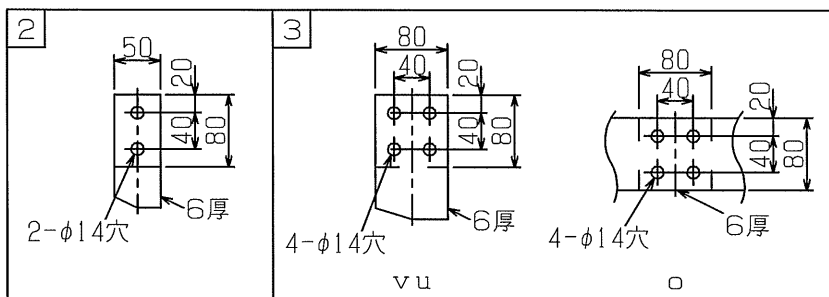
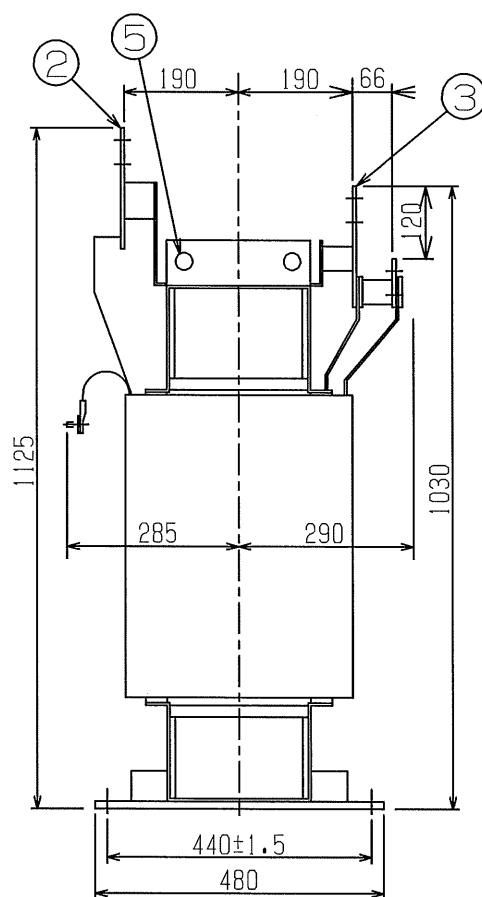


第三角法

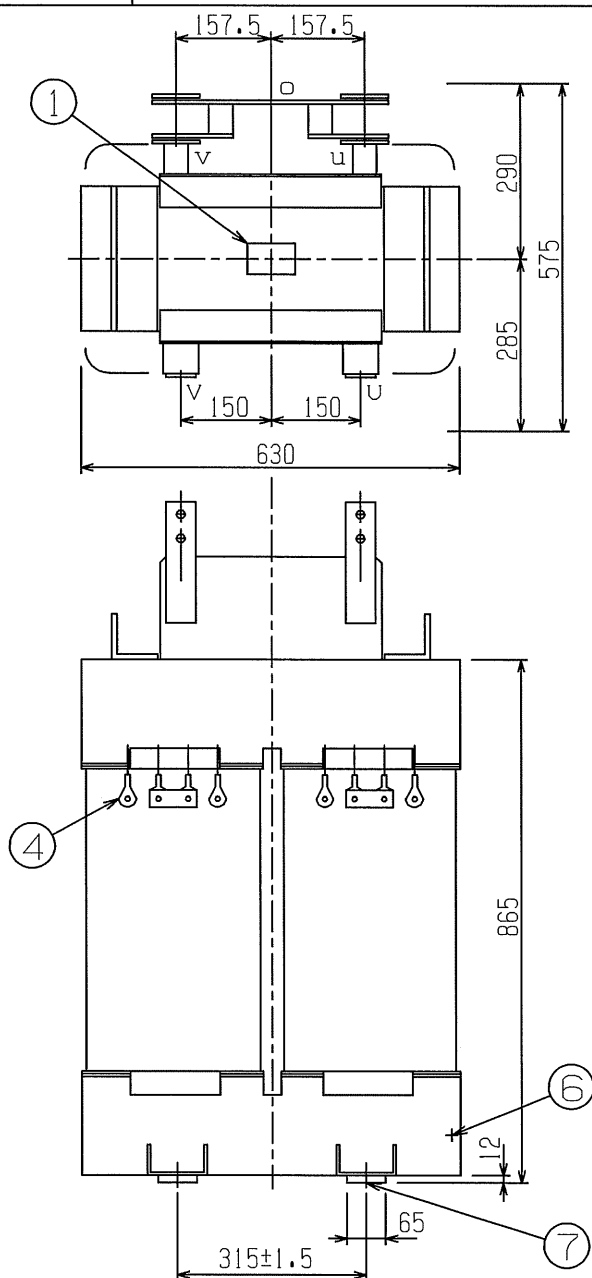

番号	名 称
1	銘板
2	一次端子 (詳細図参照)
3	二次端子 (詳細図参照)
4	タップ端子
5	全体吊り穴 (4-φ29穴)
6	接地端子 (M8)
7	固定用穴 (4-φ15穴)

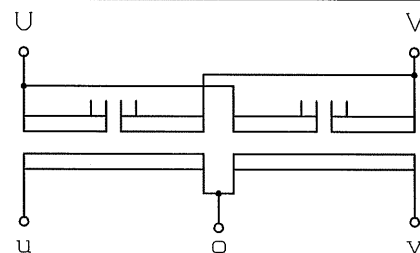

相数	1	周波数	50 Hz	定格容量	200 kVA
一次電圧	F440-R420-400 V				
二次電圧	210-105 V	結線	単 三		
定格二次電流	952 A	定格	連 続		
耐熱クラス	H				
総 質 量	570	kg			

改訂	③		..		
	②		..		
	①		..		

工 番		承認	調査	担当	名 称	アモルファス 乾式変圧器外形図
数 量		平 林		渡辺(隆)		
材 質		11-10-19		11-10-19		
材 料		 東洋電機株式会社			図 番	TF417334
尺 度						