


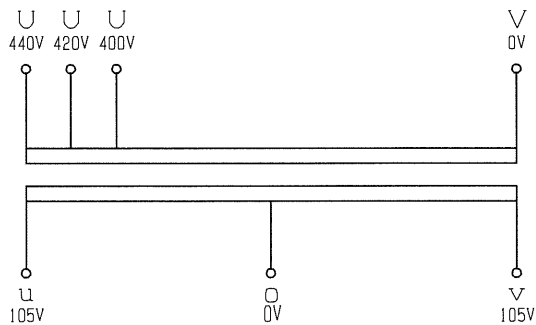



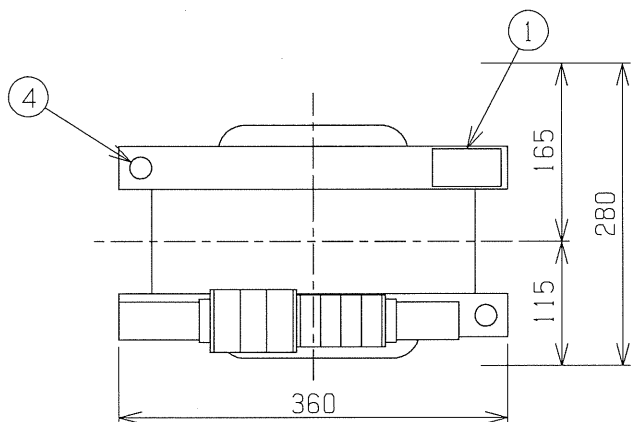

番号	名 称
1	銘板
2	一次端子 DF-75-4P (M6 MAX22mm ²)
3	二次端子 DF-150-3P (M8 MAX60mm ²)
4	全体吊り穴 (2-φ20穴)
5	接地端子 (M8)

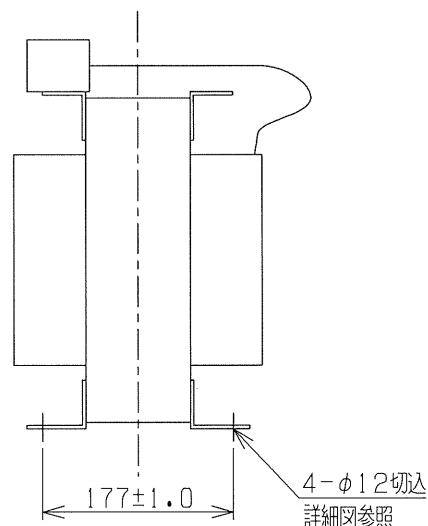

固定用穴詳細図

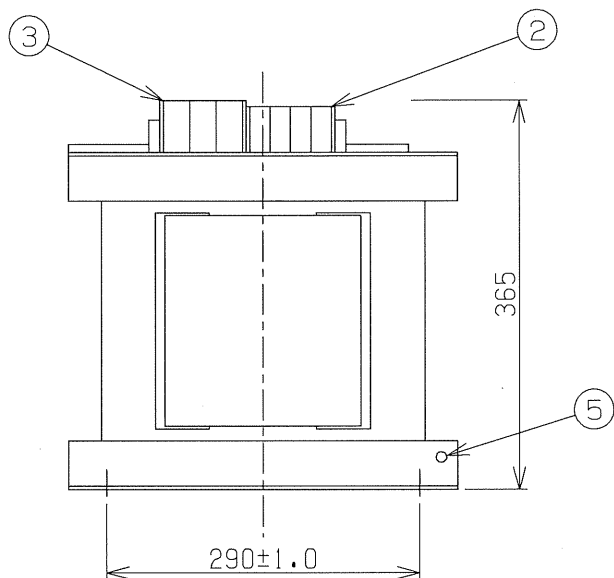

4-φ12切込
詳細図参照

v	0	u	v	u	u	u
105V	0V	105V	0V	400V	420V	440V

端子台配列

TKH4-25010-42

相数	1	周波数	50/60Hz	定格容量	10 kVA
一次電圧	F440-R420-F400				V
二次電圧	210-105	V	結線	単 三	
定格二次電流	47.6	A	定格	連 続	
耐熱クラス	H				
総 質 量	66	kg			

改 訂	③		..			
	②		..			
	①		..			

工 番		承 認	調 査	担 当	名 称	乾式変圧器外形図
数 量		藤 江		徳 永		
材 質		'19-10-24		'19-10-24		
材 料					図 番	TF426995
尺 度						