

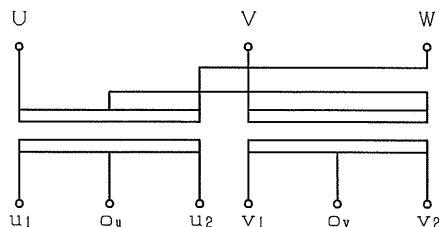




第三角法

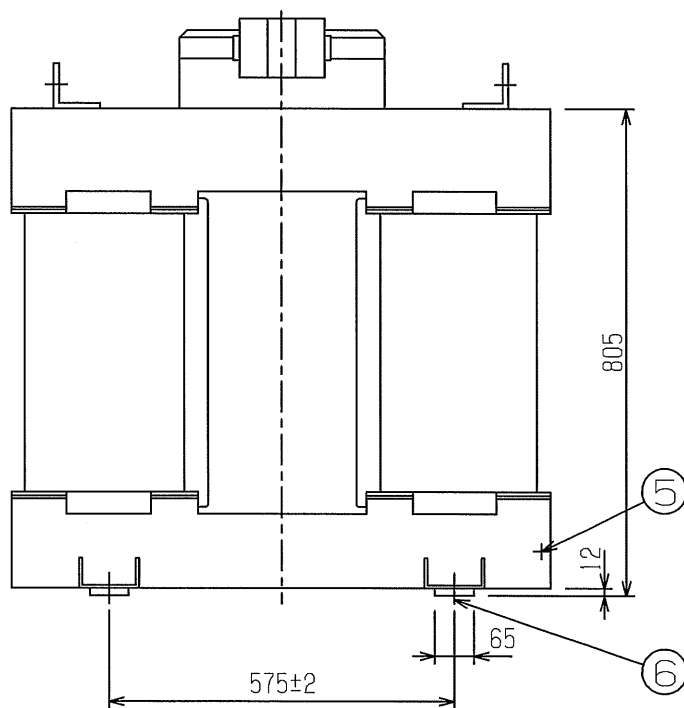

番号	名 称
1	銘板
2	一次端子 PT-300-3P (M10 MAX150mm ²)
3	二次端子 PT-400-6P (M12 MAX200mm ²)
4	全体吊り穴 (4-φ29穴)
5	接地端子 (M8)
6	固定用穴 (4-φ15穴)

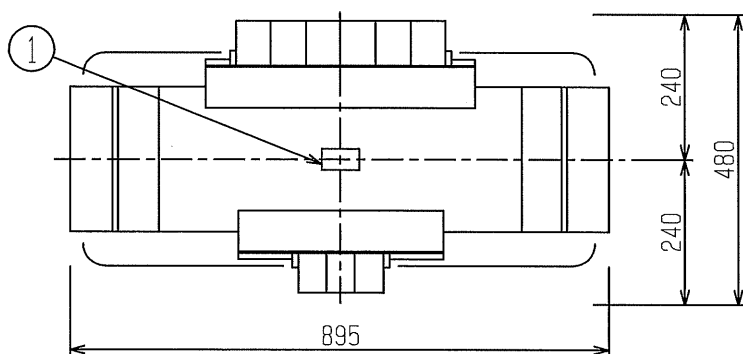

端子台配列

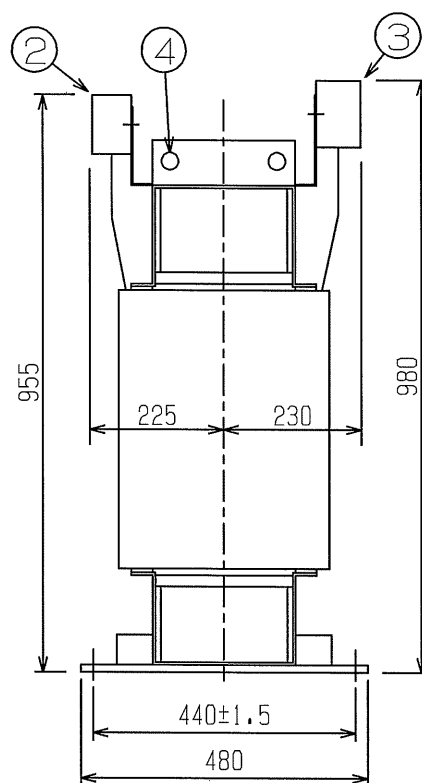

相数	3/2	周波数	50 Hz	定格容量	150 kVA
一次電圧	420				V
二次電圧	210-105	V	結線	Ⅰ-Ⅰ	
定格二次電流	357	A	定格	連 続	
耐熱クラス	H				
総 質 量	760	kg			

改	③		・		
訂	②		・		
	①		・		

工 番		承 認	調 査	担 当	名 称	アモルファス 乾式変圧器外形図
数 量		平 林		渡辺 (隆)		
材 質		'12-01-25		'12-01-25		
材 料		 東洋電機株式会社			図 番	TF417360
尺 度						