
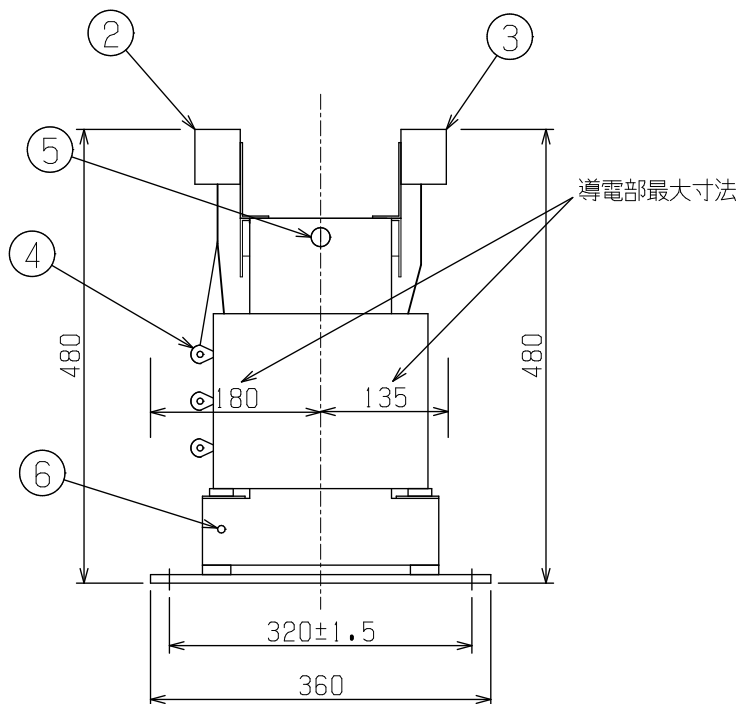
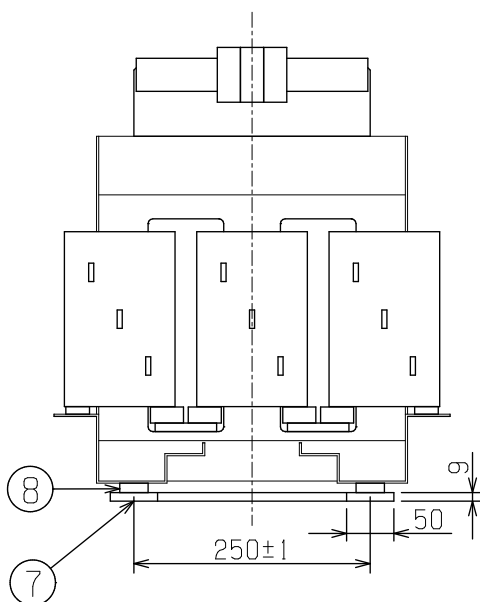


第三角法

番号	名 称
1	銘板
2	一次端子 DF-100-3P (M8 MAX38mm ²)
3	二次端子 DF-100-3P (M8 MAX38mm ²)
4	タップ端子
5	全体吊り穴 (2-φ20穴)
6	接地端子 (M8)
7	固定用穴 (4-φ15穴)
8	防振ゴム

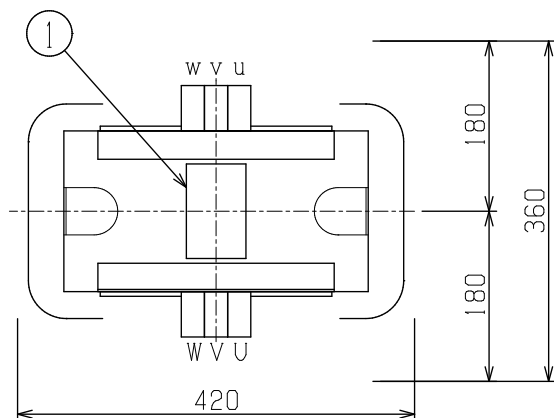

TMF2-56020-42B

相数	3	周波数	60 Hz	定格容量	20 kVA
一次電圧	F460-R440-F420 V				
二次電圧	210	V	結線	△-△	
定格二次電流	55.0	A	定格	連 続	
耐熱クラス	F				
総 質 量	105	kg			

改	③		・	・		
訂	②		・	・		
	①		・	・		

工 番		承 認	調 査	担 当	名 称
数 量		藤 江		纈 纈	モールド変圧器外形図
材 質		'24-01-08		'24-01-08	
材 料		 東洋電機株式会社			図 番
尺 度					TF434087